

GSS SOLARBLECH

für welliges Dachmaterial

D A T E N B L A T T



Allgemeines

Der GSS Solarblech für welliges Dachmaterial ist ein Universalersatzziegel mit einer Alu Flex Manschette. Dieser ist passend für sämtliche Dachziegel (Ton oder Beton). Besonders daran ist es, dass bei der Verlegung keine Dachziegel geschnitten werden müssen.



ArtikelNr.: GSS.A.ZR (ziegelrot)

Technische Daten

Material

- Alu-Flex Manschette mit Butylschicht
- ziegelrot oder dunkelbraun

Lieferumfang

- Stockschraube M10x300 A2
 - inkl. 1 Stk. EPDM Dichtung & 4 Stk. Sechskantmutter mit Flansch & Sperrverzahnung M10
- Stützblech verzinkt*
- VPE = 20 Stk. / Karton

Optional:

- Distanz Purenit-Würfel
 - inkl. Verschraubung auf Schalung und Dichtmanschette
- Stockschraube M10x200mm oder 250mm A2





Gewicht & Größe

- 0,90 kg/Stk. inkl. Stockschraube
- 630 x 450mm


GSS SOLARBLECH

für welliges Dachmaterial

VERLEGEANLEITUNG

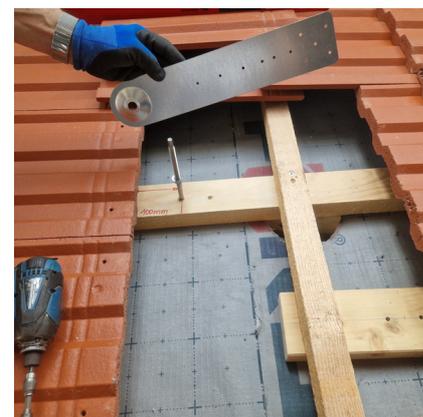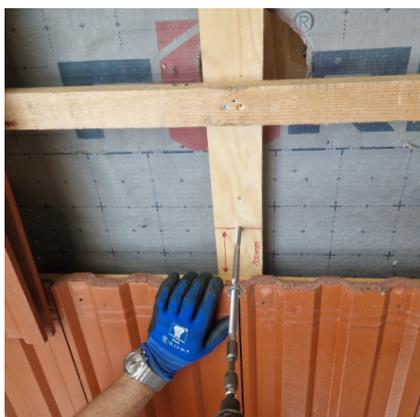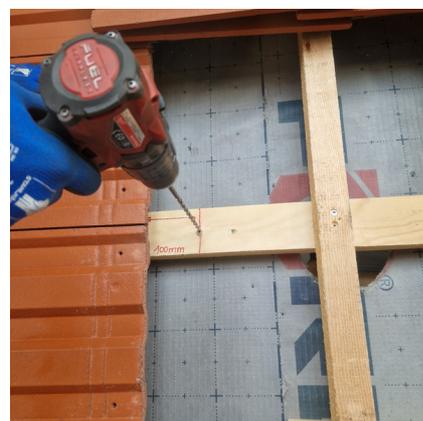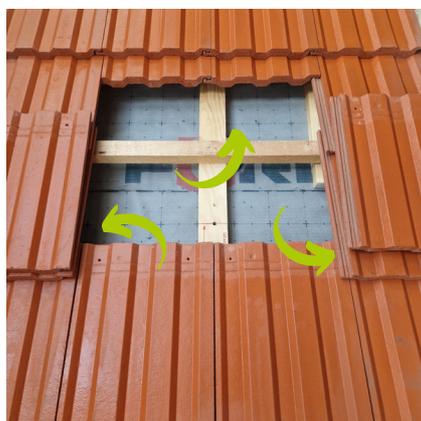





*Stützblech

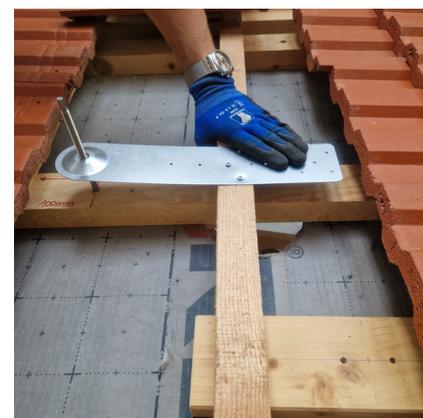

GSS SOLARBLECH

für welliges Dachmaterial





VERLEGEANLEITUNG

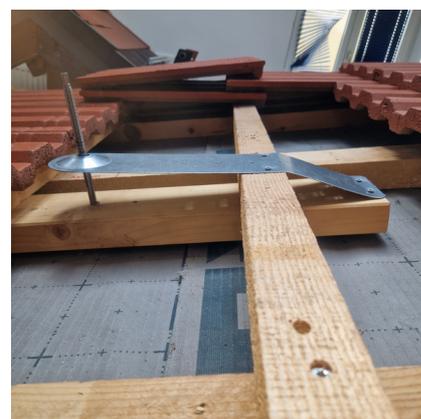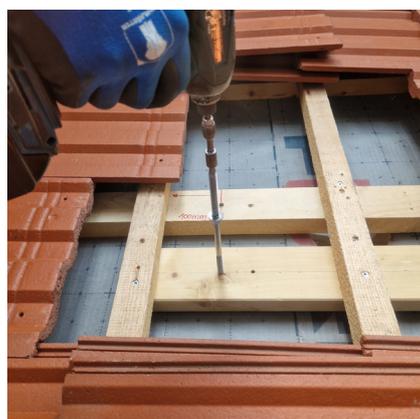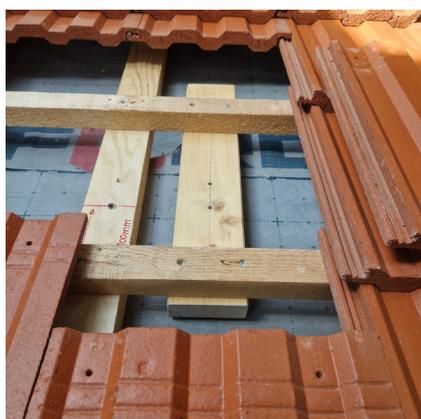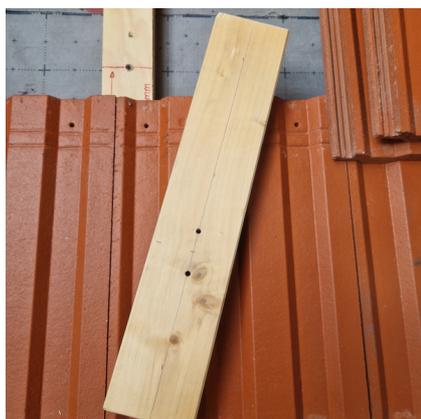

GSS SOLARBLECH

für welliges Dachmaterial





VERLEGEANLEITUNG

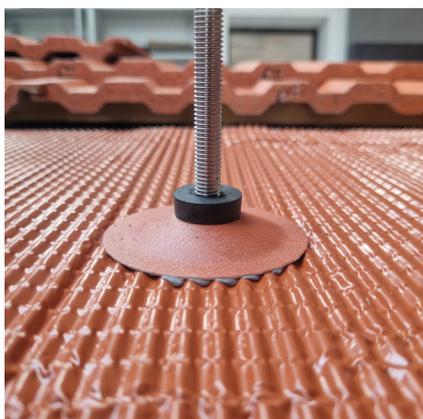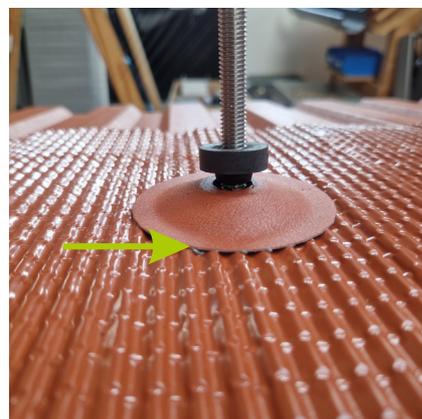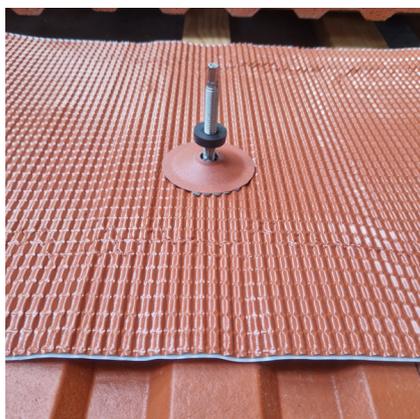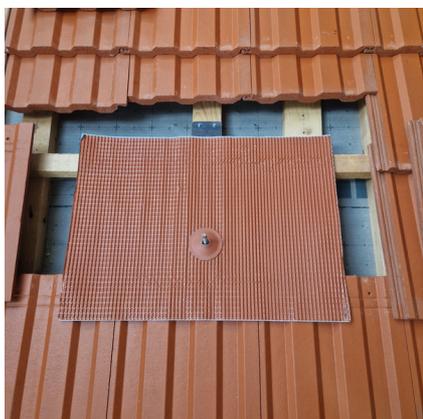

GSS SOLARBLECH

für welliges Dachmaterial

VERLEGEANLEITUNG

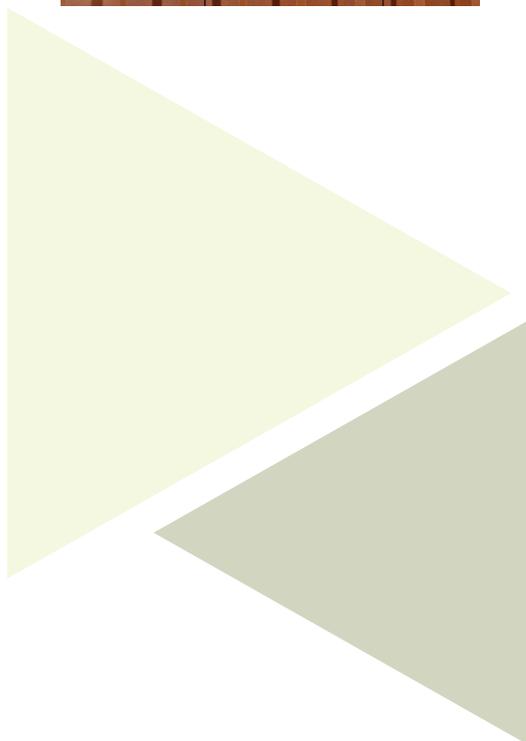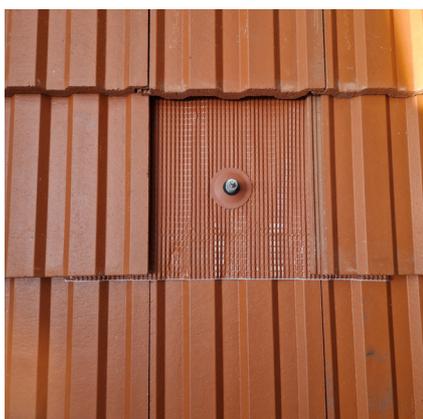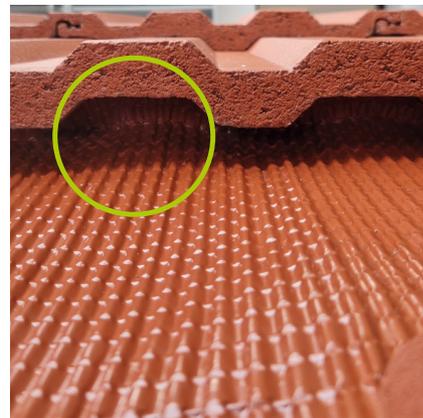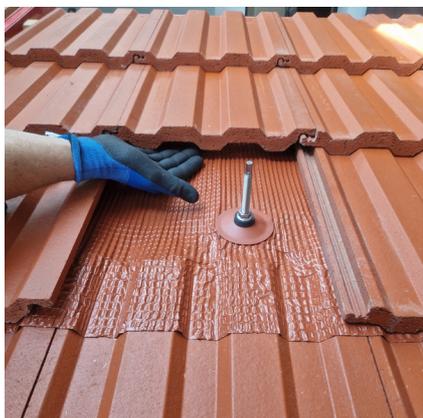

www.steirer-blech