

INSTALLATIONS- SCHACHT


D A T E N B L A T T



Steirer-Blech

Allgemeines

Der Installationsschacht von Steirer-Blech mit vormontierter Manschette wird für die Durchführung von verschiedensten Installationsleitungen verwendet. Durch den abnehmbaren Revisionsdeckel kann man, auch wenn schon Leitungen eingezogen sind, zusätzlich Leitungen durchführen.

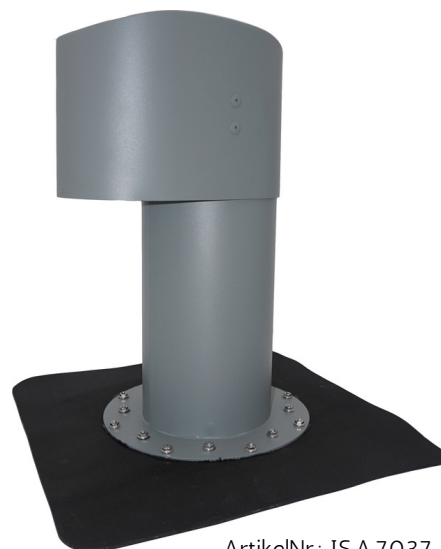

ArtikelNr.: IS.A.7037

Technische Daten

Material

- Alu pulverbeschichtet 2mm RAL 7037

Lieferumfang

- Schacht
- vormontierte Bitumen- oder Folienmanschette
- Revisionsdeckel
- Isoliermatte
- Isolierpfropfen aus Styropor
- VPE = 1 Stk. / Karton

Optional:

- Unterbaustutzen
- Lüftungsrohr Ø 150 + Verbindungsmuffe



Gewicht & Größe

- 3,50 kg/Stk. (mit Folie)
- 4,30 kg/Stk. (mit Bitumen)
- 450 x 450 x 500mm, Ø 160

INSTALLATIONS- SCHACHT

A U F B A U



Steirer-Blech

REVISIONSDECKEL

Alu pulverbeschichtet 2mm

INSTALLATIONSSCHACHT

Alu pulverbeschichtet 2mm

ISOLIERMATTE

MANSCHETTE

Je nach Dachhaut Bitumen oder Folie

ISOLIERPFROPFEN

Styropor

LÜFTUNGSRÖHR PVC

PVC

*optional

UNTERBAUSTUTZEN

Alu blank 1mm

*optional

